




**💡 Quin dia entra en vigor la nova normativa?**

Està previst que el dia 1 de juny entri en vigor la nova estructura tarifària. Es tracta d'un canvi regulat per llei, al qual totes les comercialitzadores ens hem d'adaptar.

**💡 Quina serà la nova estructura tarifària?**

La nova normativa, deixa endarrere les tarifes actuals i planteja una nova estructura:

- Potència contractada < 15kW i BT: Nou Peatge 2.0TD
- Potència contractada > 15kW i BT: Nou Peatge 3.0TD

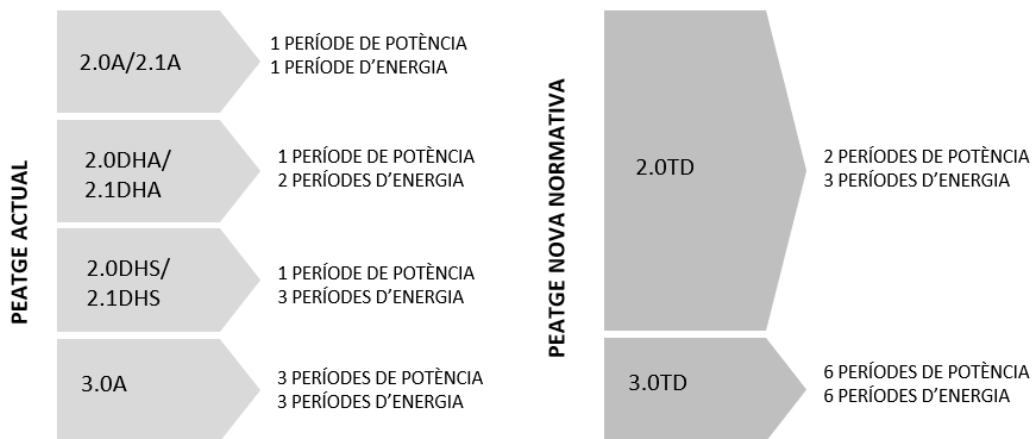

\*Per Alta tensió fer consulta a [info.energia@bonarea.com](mailto:info.energia@bonarea.com)

**💡 Cal que firmi un nou contracte?**

El canvi de peatge no suposa cap tràmit per part del client, al ser un canvi normatiu es farà de forma automàtica i sense cap cost.

## 💡 Nou peatge 2.0TD:

La nova tarifa 2.0TD inclou tots els contractes de baixa tensió amb potència contractada inferior a 15 kW.


- Totes les tarifes passaran automàticament al peatge 2.0TD.
- El nou peatge 2.0TD tindrà 2 períodes de potència i 3 d'energia.
- Desapareixen els peatges actuals: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS

Tarifa Peatge	Períodes potència	Períodes energia	Nova Tarifa Peatge	Períodes potència	Períodes energia
2.0A	1	P2			
2.0DHA	1	P1, P3			
2.0DHS	1	P1, P2, P3	2.0TD	P1, P3	P1, P2, P3
2.1A	1	P2			
2.1DHA	1	P1, P3			
2.1DHS	1	P1, P2, P3			

## Terme de potència:

La nova normativa permet contractar dues potències diferenciades.

	Punta	Vall
Horaris	8:00 h a 24:00 h (en dies laborables)	00:00h a 8:00 h, i tots els caps de setmana i festius estatals  Aquestes hores coincideixen amb el les hores vall d'energia

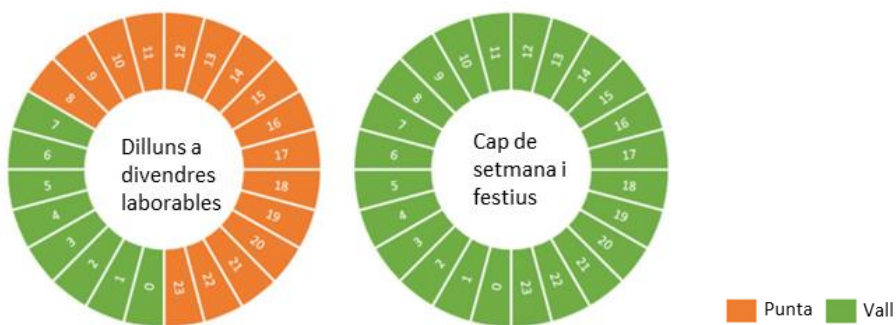

\*Font: CNMC [[www.cnmc.es](http://www.cnmc.es)]

L'1 de juny, a cada contracte se li assignarà tant al període de la potència vall com al període de punta, la potència contractada actualment.

### Quins són els avantatges de contractar dues potències?


La contractació de dues potències diferents permet contractar una potència superior durant les nits o els caps de setmana/festius. D'aquesta manera, si tens aparells que consumeixen un valor elevat de potència (vehicle elèctric, acumuladors...) i tens la possibilitat de desplaçar el seu consum en els períodes vall, pots veure una reducció en el cost de terme de potència.

### Terme d'energia:

Referent a l'energia, hi haurà tres períodes horaris amb tres preus de l'energia diferents.

	Punta (P1)	Pla (P2)	Vall (P3)
Horaris	10:00h a 14:00h	08:00h a 10:00h	00:00h a 08:00h
	18:00h a 22:00h	14:00h a 18:00h	i tots els caps de setmana i festius estatals
		22:00h a 00:00h	

*No variarà en funció de si és hivern o estiu, ni amb el canvi d'hora.*

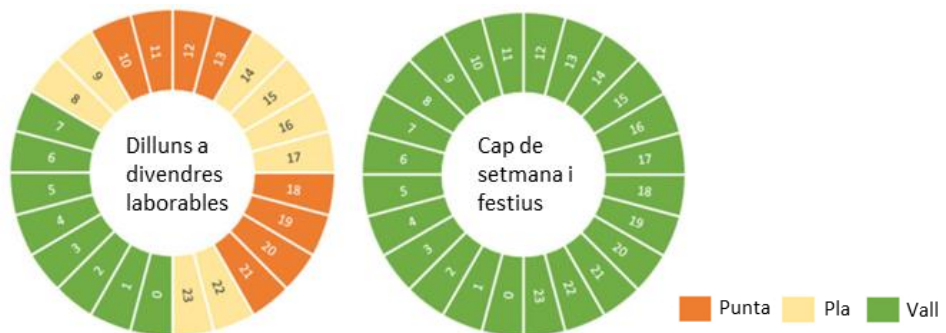

\*Font: CNMC [[www.cnmc.es](http://www.cnmc.es)]

L'objectiu és intentar ajustar el consum d'electricitat a les franges on aquesta és més econòmica.

### Com puc estalviar?

Si concentres més del 30% del teu consum elèctric en el període vall, és a dir, on el preu de l'energia és més econòmic, notaràs un estalvi significatiu en la teva factura d'electricitat.

## 💡 Nou peatge 3.0TD:

La nova tarifa 3.0TD inclou tots els contractes de baixa tensió amb potència contractada superior a 15 kW.

- Tots els peatges 3.0A passaran automàticament al peatge 3.0TD
- El nou peatge 3.0TD tindrà 6 períodes de potència i 6 d'energia.
- Desapareixen el peatges actual: 3.0A

Tarifa Peatge	Períodes potència	Períodes energia	Nova Tarifa Peatge	Períodes potència	Períodes energia
3.0A	3	P1, P2, P3	3.0TD	6	P1, P2, P3, P4, P5, P6

### Terme de potència:

La nova normativa permet contractar sis potències diferents.

Es podrà contractar una potència diferent a cada període, sempre que es compleixi el criteri de valors de potència creixents.

Normativa Actual	P1	P2	P3
Nova Normativa	P1	P2, P3, P4, P5	P6

A P1 se li assignarà la potència que actualment tenim contractada en P1

A P2, P3, P4, P5 s'assignarà la potència actual de P2 sempre que es compleixi la condició de potències creixents. En cas contrari, a P2, P3, P4, P5 s'assignarà la potència que actualment tenim contractada a P1.

A P6 s'assignarà la potència que actualment tenim contractada a P3. Novament s'ha de complir el criteri de potències creixents

Exemple:

	P1	P2	P3
Normativa Actual	15	10	17
Nova Normativa	15	15,15,15,15	17

### Nova distribució dels períodes al llarg de l'any:

MES	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS
0-1	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1-2	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2-3	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3-4	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4-5	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5-6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6-7	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7-8	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8-9	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
9-10	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
10-11	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
11-12	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
12-13	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
13-14	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
14-15	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
15-16	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
16-17	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
17-18	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
18-19	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
19-20	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
20-21	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
21-22	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
22-23	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
23-24	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6

Exemple:

Un contracte que actualment té la tarifa 3.0A, passarà a tenir la tarifa 3.0TD. La distribució dels períodes pel mes de gener serà:

- P6: 00:00h- 08:00h + Caps de setmana i festius
- P2: 08:00h-09:00h , 14:00h-18:00h i 22:00h-00:00h
- P1: 09:00h-14:00h, 18:00h-22:00h

*\*Cal tenir en compte que els horaris canvien cada mes tal com s'indica en la taula.*

#### Excés de potència:

L'import d'excés de potència varia respecte el que es factura actualment. En aquesta tarifa es facturarà l'excés de potència sempre i quan es superi la potència contractada, s'elimina la regla 85%-105% actual.

### **Terme d'energia:**

Igual que en el cas de la potència, l'energia es distribueix en 6 períodes, seguint la mateixa estructura que en el terme de potència

### **Penalització per reactiva:**

Es penalitzarà de la mateixa manera que abans del canvi. Es penalitzarà el consum de reactiva superior al 33% del consum d'energia activa.

### **Nou Peatge de càrrega de Vehicles elèctrics:**

La nova normativa contempla un peatge específic per aquests casos: 3.0TDVE.

Per poder acollir-se a aquest tarifa, cal complir els següents requisits:

- Punt exclusiu per a la càrrega de vehicles elèctrics
- El punt de recàrrega ha de ser d'accés públic

Aquest peatge té uns costos de potència molt inferiors al peatge 3.0TD.